



FILUCELL

MERV 11,13 Y 14

Filtro de Alta Eficiencia de Superficie Extendida. Tipo Caja.

Manufacturado en un marco de lámina galvanizada, Filucell ofrece un alto grado de filtración desde un 65% hasta un 95% de eficiencia. Con una media filtrante de MICROFIBRA que es resistente a la humedad y con separadores de aluminio que ayudan a dirigir el aire dándole mayor área de filtración.

Filucell viene disponible en modelos tipo caja, una brida o dos bridas.

**MAYOR AREA DE
FILTRACION.**

**CON SEPARADORES
DE ALUMINIO.**

ROBUSTO.

FACIL INSTALACION

65-95% EFICIENCIA

FILUPER AIR FILTERS

INDEPENDENCIA 914 OTE
COL. GUERRA GUADALUPE
N.L. MEXICO 67140

www.filuper.com

ventas@filuper.com

iaina@filuper.com

+52 (81) 8354-9732

FILUCELL



DATOS TECNICOS

Temperatura de operación.
70 grados Celsius.

FILUCELL

Arrestancia: 98%


Merv 11,13,14

Opcional a Alta Capacidad

Opcional a Alta
Temperatura 500,750 y 900
Fahrenheit.

Aplicaciones: Comerciales e
Industriales. Hospitales,
Procesos alimenticios,
Cabinas de pintura,
colectores de humo, etc

CAIDA DE PRESION POR EFICIENCIA

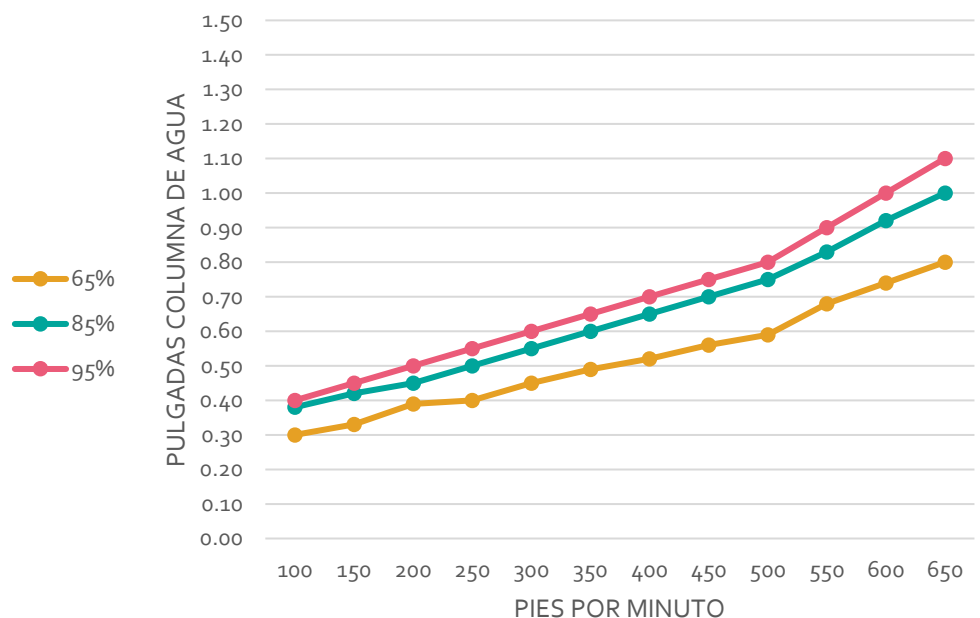

FILUPER AIR FILTERS

Independencia 914 OTE

Col Guerra, Guadalupe N.L.

Tel: +52 (81) 8354-4469 y 8354-9732

ventas@filuper.com

www.filuper.com

iaima@filuper.com